MILANO

De MILANO is opgebouwd uit twee trapezium-vormige verticale collectorbuizen met daartussen gebogen ovale horizontale buizen. Standaard heeft de MILANO van 6 aansluitingen 1/2". Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator. Het ontluchtingsventiel en het op-hangmateriaal worden standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Standaard wordt de MILANO geleverd in sanitairwit. Levering in andere kleuren is mogelijk. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.

TYPE	LENGTE in mm.	BRUTOPRIJS S	BRUTOPRIJS P	BRUTOPRIJS K	AFGIFTE 90/70/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
MI70.50	500				435 W.	343 W.
MI70.60	600				568 W.	448 W.
MI120.50	500				715 W.	564 W.
MI120.60	600				926 W.	731 W.
MI120.75	750				1146 W.	904 W.
MI150.50	500				864 W.	682 W.
MI150.60	600				1118 W.	882 W.
MI150.75	750				1381 W.	1090 W.
MI170.50	500				989 W.	780 W.
MI170.60	600				1269 W.	1001 W.
MI170.75	750				1585 W.	1250 W.
MI190.50	500				1102 W.	870 W.
MI190.60	600				1413 W.	1115 W.
MI190.75	750				1764 W.	1392 W.

S = standaard sanitairwit
P = camee/pergamon
K = overige sanitair- en RAL kleuren (kleurenwaaier: kleurcode D), kleurkaart vak

VOORRAAD

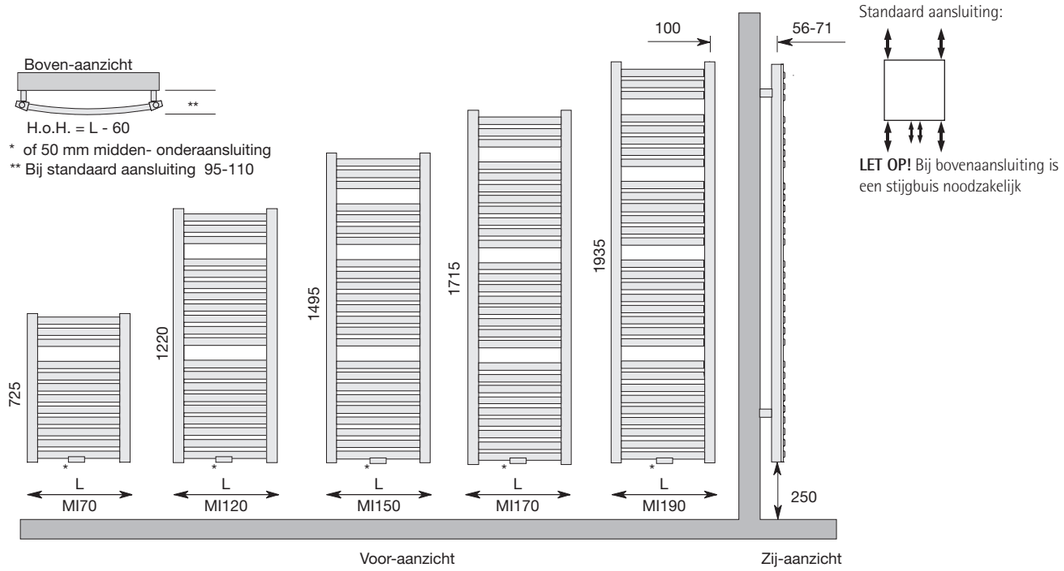

KIJK VOOR AANSLUITSETS EN ACCESSOIRES OP PAGINA'S 172 TOT EN MET 175

Radiator MI120.50 **Kleur** Sanitairwit **Aansluitset** Twin Valve